BENUTZERHANDBUCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen, verstehen und befolgen Sie die Anweisungen genau, bevor Sie das Produkt installieren und benutzen.

PureSpa™
SPJ-HS-20

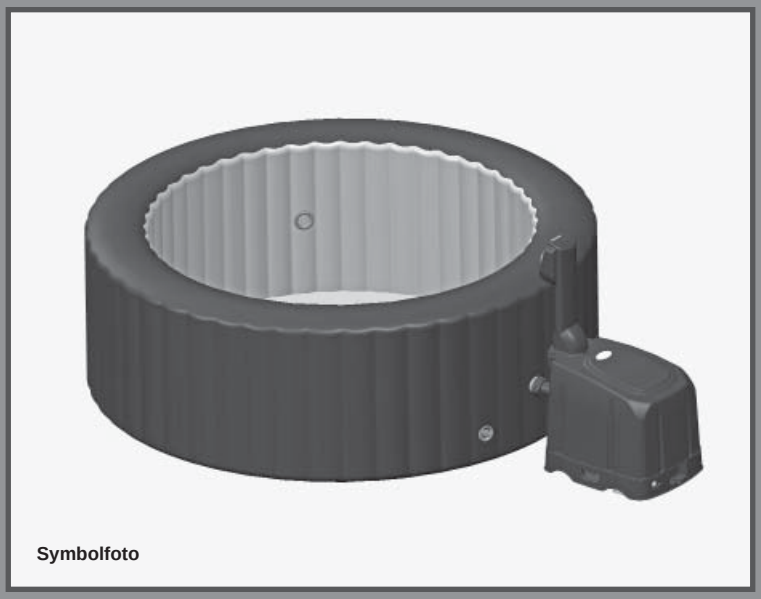

Symbolfoto

Vergessen Sie nicht, diese anderen ausgezeichneten Intex Produkte auszuprobieren: Pools, Pool Zubehör, aufblasbare Pools und In-Home Spielwaren, Luftbetten und Boote, erhältlich im Fachhandel oder Sie besuchen uns auf unserer Homepage.

Durch die Politik, der kontinuierlichen Produktverbesserung, behält sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder oder Updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern!

©2013 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**
www.intexcorp.com

INHALTSVERZEICHNIS

Warnung..... 3-5

Teilereferenz..... 6-7

Produktinformation und Spezifikationen..... 8

Aufbauanleitung..... 8-11

Salzgehalt-Wert..... 12

Betriebsanleitungen..... 13-14

Leuchtdioden-Alarmtafel..... 15

Instandhaltung und Reinigung..... 16-23

Langzeitlagerung..... 23

Anleitung zur Fehlerbehebung..... 24-26

Begrenzte Garantie..... 27

Zurücksetzen der Heizung

1. Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass Sie vor der ersten Inbetriebnahme die "Reset" (Zurücksetzen) Taste an der Seite der Steuereinheit des Whirlpools drücken. Benutzen Sie dafür ein schmales, dünnes Objekt.
2. Siehe den Abschnitt "Leuchtdioden-Kode-Tabelle".

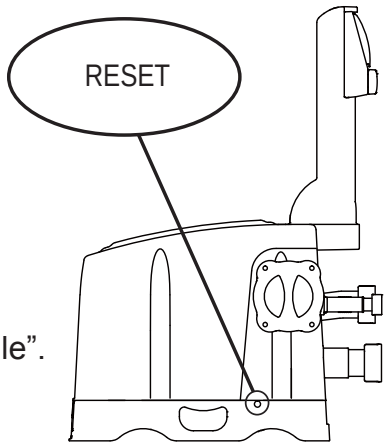

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Bei der Installation und der Benutzung von elektrischen Geräten müssen die grundlegenden Sicherheitsbestimmungen einschließlich der folgenden immer beachtet werden:

ALLE INSTRUKTIONEN LESEN UND BEFOLGEN

⚠ DEUTSCH

- Ertrinkungsgefahr. Zur Vermeidung eines unbefugten Zugangs von Kindern muss die größtmögliche Vorsicht angewendet werden. Stellen Sie sicher, dass Kinder die Therme nicht benutzen können, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden, um die Gefahr von Unfällen zu vermeiden.
- Gefahr des Ertrinkens. Überprüfen Sie regelmäßig die Abdeckung des Whirlpools auf Undichtigkeiten, vorzeitigen Verschleiß, Schäden oder Anzeichen für Alterung. Verwenden Sie niemals eine abgenutzte oder beschädigte Abdeckung, denn diese bietet Ihnen nicht das Ausmaß an Schutz, das erforderlich ist, damit nicht etwa Kinder den Whirlpool unbeaufsichtigt benutzen können.
- VERLETZUNGSGEFAHR. Ersetzen Sie beschädigte Kabel sofort. Graben Sie die Kabel nicht ein.
- ELEKTROSCHLAGGEFAHR. Verwenden Sie keine elektronischen Geräte, wie Licht, Telefon, Radio oder Fernseher innerhalb eines Umkreises von 1,5 m vom Whirlpool.
- ELEKTROSCHLAGGEFAHR. Gefahr eines elektrischen Schlags. Bitte benutzen Sie den Whirlpool nicht wenn es regnet, donnert und blitzt.

⚠ WARNUNG

- Die Therme muss mit einer Isoliertransformator oder einer Fehlerstromeinrichtung, deren Fehlerstrom 10mA nicht übersteigt, ausgestattet.
- Personen im Whirlpool dürfen nicht an spannungsführende Teile, ausgenommen Teile mit Niederspannung mit nicht mehr als 12V, gelangen.
- Die elektrische Installation erfüllt die Anforderungen der nationalen Normen.
- Teile mit elektrischen Komponenten, außer Fernbedienungen müssen entfernt oder fixiert werden, so dass sie nicht in den Whirlpool fallen können.
- Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne ganzzeitige Überwachung, zu benutzen.
- Kinder sollten den Spa oder Whirlpool nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Um das Risiko zu verringern, dass Kinder darin ertrinken, beaufsichtigen Sie die Kinder durchgehend bei der Benutzung. Sichern und verschließen Sie den Whirlpool nach jeder Benutzung immer durch die Abdeckung.
- ZUR REDUZIERUNG DER VERLETZUNGSGEFAHR:

a) Das Wasser in der Therme sollte 40°C (104°F) nie übersteigen. Wassertemperaturen zwischen 38°C(100°F) und 40°C(104°F) werden für einen gesunden Erwachsenen als sicher angesehen. Für Kleinkinder und falls die Therme länger als 10 Minuten benutzt wird, werden niedrigere Wasser Temperaturen empfohlen.

b) Da hohe Wassertemperaturen in den ersten Schwangerschaftsmonaten eine große Gefahr der Schädigung des Fötus aufweisen, sollten Schwangere die Wassertemperatur der Therme auf 38°C (100°F) begrenzen.

c) Vor dem Betreten der Therme sollte Sie die Wassertemperatur mit einem genauen Thermometer überprüfen, da die Toleranz der Wassertemperaturregler variiert.

d) Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln vor oder während der Benutzung der Therme kann zu Bewusstlosigkeit und Ertrinkungsgefahr führen.

e) Übergewichtige Personen mit Herzbeschwerden, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes sollte vor der Benutzung der herme einen Arzt konsultieren.

f) Personen, die Medikamente nehmen, sollte vor der Benutzung der Therme einen Arzt konsultieren, da einige Arzneimittel zu Schläfrigkeit führen, während sich andere auf den Herzschlag, den Blutdruck und den Kreislauf auswirken.

⚠ WARNUNG

g) Menschen die Medikamente einnehmen und/oder eine medizinische Vorgeschichte haben, sollten einen Arzt konsultieren, bevor Sie einen Spa oder Whirlpool benutzen.
h) Konsultieren Sie einen Arzt bevor Sie den Whirlpool benutzen, wenn Sie schwanger, Diabetiker, bei schlechter Gesundheit oder in medizinischer Behandlung sind.

- Menschen mit ansteckenden Krankheiten sollten die Therme nicht benutzen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, passen Sie beim Ein- und Aussteigen gut auf.
- Verwenden Sie keine Drogen oder Alkohol vor oder während der Verwendung eines Spas oder Whirlpools um Bewusstlosigkeit und mögliches Ertrinken zu vermeiden.
- Schwangere und mögliche schwangere Frauen sollten einen Arzt aufsuchen, bevor sie einen Spa oder Whirlpool benutzen.
- Eine Wassertemperatur von mehr als 38°C kann für Ihre Gesundheit schädlich sein.
- Benutzen Sie die Therme nicht direkt nach körperlichen Anstrengungen.
- Ein längerer Aufenthalt in einem Spa oder Whirlpool kann für Ihre Gesundheit schädlich sein.
- Wenn Sie schwanger sind kann ein längerer Aufenthalt im Whirlpool Ihrem Fötus schaden. Messen Sie die Temperatur des Wassers vor der Benutzung. Benutzen Sie nicht den Whirlpool wenn das Wasser heißer als 38°C ist. Bleiben Sie nicht länger als 10 Minuten im Whirlpool.
- Whirlpool Wärme in Verbindung mit Alkohol, Drogen oder Medikamente kann zu Bewusstlosigkeit führen.
- Verlassen Sie sofort den Whirlpool wenn Ihnen unwohl, schwindelig oder wenn Sie schläfrig sind. Die Wärme des Wassers im Whirlpool kann zu Hyperthermie und Bewusstlosigkeit führen.
- Die Ursachen, Symptome und Auswirkungen der Hyperthermie kann wie folgt beschrieben werden: Hyperthermie tritt auf, wenn die Innentemperatur des Körpers einen Wert erreicht, der einige Grade über der normalen Körpertemperatur von 37°C liegt. Die Symptome der Hyperthermie sind eine Erhöhung der Innentemperatur des Körpers, Schwindel, Lethargie, Benommenheit und Ohnmacht. Die Auswirkungen der Hyperthermie sind fehlende Wahrnehmung von Wärme; die Notwendigkeit nicht zu erkennen, den Spa oder Whirlpool zu verlassen; fehlendes Erkennen der drohenden Gefahr, fetale Schäden bei Schwangeren; körperliche Unfähigkeit, den Spa oder Whirlpool zu verlassen; und Bewusstlosigkeit woraus die Gefahr des Ertrinkens resultieren kann.
- Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann erheblich das Risiko einer tödlichen Hyperthermie in einem Spa oder Whirlpool erhöhen.
- Fügen Sie immer Chemikalien ins Wasser, nie Wasser zu den Chemikalien. Die Zugabe von Wasser in die Chemikalien kann starke Dämpfe oder heftige Reaktionen auslösen.
- Springen Sie niemals in ein Whirlpool. Tauchen Sie niemals in einem Whirlpool oder anderen seichten Gewässer.
- Montage und Demontage nur von Erwachsenen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder auf den sicheren Gebrauch des Gerätes hingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Anwenderwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Während der Nutzung des Spa's sind keine elektrischen Geräte ober bzw. in unmittelbarer Nähe des Spa's erlaubt.
- Halten Sie den Stecker des Anschlusskabels dieses Produktes mehr als 4 m vom Whirlpool entfernt bzw. positionieren Sie diesen in einer Höhe von mind. 1,2 m.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Produkt reinigen, entfernen, warten oder andere Anpassungen vornehmen.
- Der Netzstecker muss zugänglich sein, nachdem das Produkt installiert wurde.
- Das Stromkabel darf nicht eingegraben werden. Platzieren Sie das Kabel so, dass wo es nicht durch Rasenmäher, Heckenscheren oder andere Geräte beschädigt werden kann.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Verwenden Sie bei der Wartung lediglich Ersatzteile, die mit den Originalteilen identisch sind.

⚠ WARNUNG

- Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Zeitschaltuhren, Adapter oder Konverter Stecker um das Whirlpool an die Stromversorgung anzuschließen. Verwenden Sie eine richtig positionierte Steckdose.
- Versuchen Sie nicht den Netzstecker an oder abzustecken während Sie sich im Wasser befinden oder nasse Hände haben.
- Lassen Sie den Whirlpool nicht für längere Zeit ohne Wasser stehen. Setzen Sie das Whirlpool nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Damit überlaufendes Wasser kein Problem darstellt, sollte rund um das Whirlpool für eine ausreichende Entwässerung gesorgt werden.
- Lassen Sie das Wasser im Whirlpool nicht gefrieren. Schalten Sie den Whirlpool nicht ein, wenn das Wasser gefroren ist.
- Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn er bei der Lieferung beschädigt wurde und/oder in irgendeiner Weise Fehlfunktionen aufweist. Kontaktieren Sie dann sofort das Servicecenter von Intex. Dort wird man Ihnen sagen, was Sie tun müssen.
- Verwenden Sie niemals den Whirlpool alleine. Erlauben Sie auch anderen Personen nicht, den Whirlpool alleine zu benutzen.
- Geben Sie niemals Wasser mit einer Temperatur höher als 40°C direkt in den Whirlpool.
- Halten Sie Tiere vom Whirlpool entfernt um Schäden zu vermeiden.
- Fügen Sie kein Badeöl oder Badesalz in das Whirlpool Wasser.

⚠ WARNUNG

- Dieses Produkt ist mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung bzw. FI-Schutzschalter am Ende Stromkabels ausgestattet. Der FI Schutzschalter muss vor jedem Gebrauch geprüft werden Verwenden Sie das Whirlpool nicht, wenn der FI Schutzschalter nicht richtig funktioniert. Ziehen Sie den Netzstecker bis der Fehler gefunden und behoben wurde. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker um den Fehler zu korrigieren. Überbrücken Sie nicht den FI Schutzschalter. Es gibt keine zu wartenden Teile im Inneren des FI Schutzschalters. Wenn Sie den FI Schutzschalter öffnen erlischt die Garantie.

1. Drücken Sie RESET am Fehlerstromschutzschalter.
2. Schalten Sie die elektronische Einheit ein.
3. Drücken Sie den TEST Knopf am FI Schutzschalter.
Der FI-Schutzschalter sollte sich abschalten, und die elektrische Ausrüstung sollte abgeschaltet sein. Wenn der FI-Schutzschalter nicht ausgeschaltet ist, und die elektrische Ausrüstung nicht abgeschaltet ist, ist der FI-Schutzschalter defekt. Verwenden Sie das Whirlpool nicht. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um den Fehler zu korrigieren.
4. Drücken Sie die RESET-Taste auf dem FI-Schutzschalter. Die Anzeige auf dem FI-Schutzschalter sollte eingeschaltet sein. Wenn der FI-Schutzschalter nicht leuchtet, ist der FI-Schutzschalter defekt. Verwenden Sie das Whirlpool nicht. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker sofort, um den Fehler zu korrigieren.





⚠ ACHTUNG

- Verwenden Sie nur Wasserpflegemittel die mit der Herstelleranweisung übereinstimmt.

TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Zusammenbauen Ihres Produktes beginnen, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit sich mit den verschiedenen Einzelteilen vertraut zu machen und den Zusammenhang zu verstehen.

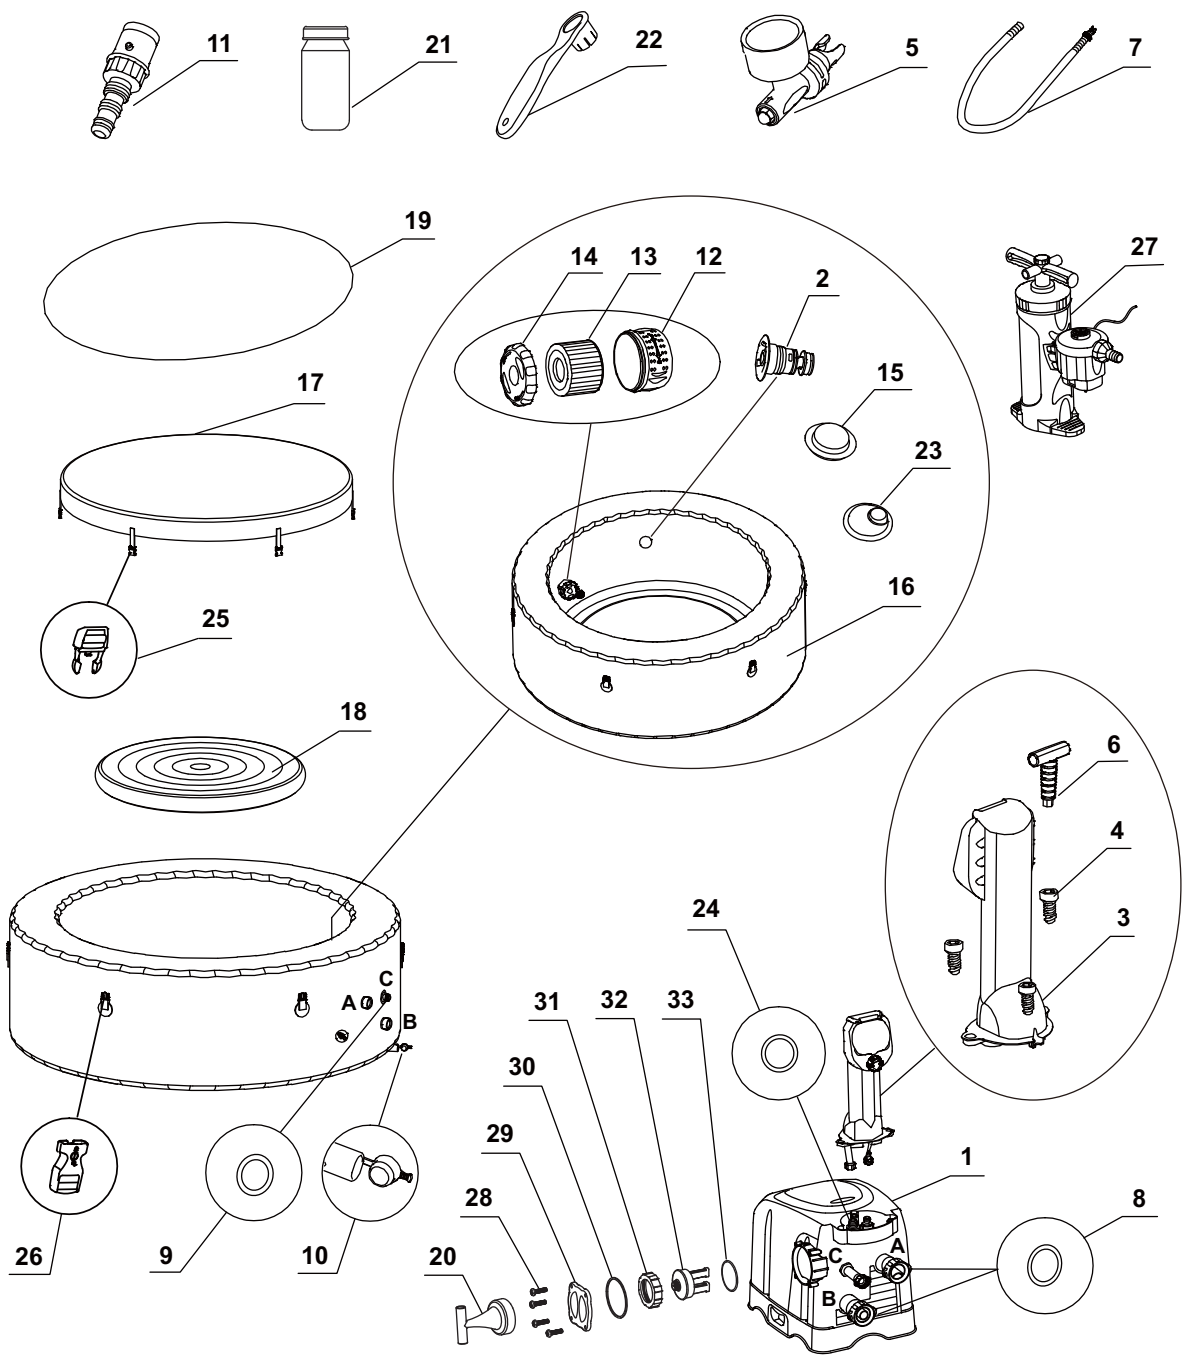

HINWEIS: Zeichnungen nur für Illustrationszwecke. Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich.

TEILEREFERENZ (Fortsetzung)

Bevor Sie mit dem Zusammenbauen Ihres Produktes beginnen, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit sich mit den verschiedenen Einzelteilen vertraut zu machen und den Zusammenhang zu verstehen.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
1	WHIRLPOOL STEUEREINHEIT	1	11858
2	WASSERSTRAHLDÜSEN	4	11791
3	BEDIENFELD (INKLUSIVE #4)	1	11859
4	BEDIENFELD-SCHRAUBE	3	11786
5	DRUCKPRÜFER	1	11741
6	SCHRAUBENSCHLÜSSEL FÜR DAS BEDIENFELD	1	11053
7	FÜLLSCHLAUCH FÜR WHIRLPOOL	1	11830
8	SPA STEUERUNG O-RING	2	11788
9	SPA STEUERUNG - O-RING FÜR DIE LUFTZUFUHR	1	11699
10	WHIRLPOOL ABLASSSCHRAUBE	1	11696
11	ABLASSVENTIL ADAPTER	1	11718
12	FILTERPATRONEN-GEHÄUSE	1	11798
13	FILTERKARTUSCHE	2	11692
14	DECKEL DES FILTERPATRONEN-GEHÄUSES	1	11797
15	EINLASS-STÖPSEL	1	11739
16	WHIRLPOOL	1	11796
17	WHIRLPOOL ABDECKUNG	1	11784
18	AUFBLASBARE WHIRLPOOL ABDECKUNG (IN WHIRLPOOL ABDECKUNG VORINSTALLIERT)	1	11689
19	UNTERGRUNDFOLIE	1	11717
20	MUTTERDREHER DER ELEKTROLYSEZELLE	1	11854
21	TESTSTREIFEN	1	11855
22	SCHRAUBENSCHLÜSSEL	1	11742
23	AUSLASS-STÖPSEL	2	11782
24	BEDIENTAFEL LUFTDÜSE/LUFTSTROM SCHLAUCHKUPPLUNG O-RING	1	11711
25	MÄNNLICHE SCHNALLE	6	11850
26	WEIBLICHE SCHNALLE	6	11849
27	AUFBLASPUMPE	1	N/A
28	SCHRAUBE FÜR DIE ELEKTROLYSEZELLENABDECKUNG	4	11712
29	ABDECKUNG DER ELEKTROLYSEZELLE	1	11860
30	DICHTUNGSRING DER ELEKTROLYSEZELLENABDECKUNG	1	11861
31	VERSCHRAUBUNG ELEKTROLYTISCHE SPEICHERZELLE	1	11852
32	ELEKTROLYTISCHE SPEICHERZELLE	1	11851
33	DICHTUNGSRING DER ELEKTROLYSEZELLE	1	11853

Beachten Sie bei der Bestellung von Teilen, dass Modellnummer und Teilenummer angegeben werden müssen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Maximale Kapazität:	4 Erwachsene
Wasserkapazität	210 Gallonen (795 Liter)
Innen/Außen Durchmesser:	58/75 in (147/191 cm)
Höhe:	28 in (71 cm)
Elektrische Strahlpumpe:	0.9HP / 220-240V / 50 Hz
Filterpumpe Durchflussrate:	460 Gallonen/Stunde (1,741 Liter/Stunde)
Heizleistung:	2,200 W / 220-240V / 50 Hz
Temperaturbereich:	20ºC – 40ºC (68ºF – 104ºF)
Temperaturanstieg:	1.5-2.5ºC/Stunde
Anzahl der Wasserstrahldüsen:	4
Empfohlener Luftdruck:	0.083 bar (1.2 psi)

Kabelgebundener Whirlpool mit Pumpe, Heizung, Wasserstrahl, Bedienfeld, eingebaute Hartwasseraufbereitung und Desinfektionssystem.

AUFBAUANLEITUNG

Standortvorbereitungen und Anforderungen

- Der Whirlpool kann im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden. Nur haushalt gebrauch.
- Der Whirlpool muss auf einer ebenen, flachen und glatten Oberfläche aufgestellt werden, die in der Lage ist, die maximale Belastung des mit Wasser gefüllten Pools mit vier erwachsenen Benutzern zu tragen; das Gewicht liegt bei 1.136 kg (2.500 lbs).
- Vergewissern Sie sich, dass sich im Bereich des Whirlpools keine scharfen Gegenstände befinden.
- Damit überlaufendes Wasser kein Problem darstellt, sollte rund um das Whirlpool für eine ausreichende Entwässerung gesorgt werden.
- Eine richtig platzierte Steckdose erleichtert die Überprüfung der sich am Kabel befindlichen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung bzw. FI-Schutzschalter. Diese sollten regelmäßig überprüft werden.
- Stellen Sie sicher, dass es genug Freiraum um das Whirlpool gibt, um einen vollen Zugriff auf die Whirlpool Einrichtung zur Wartung bzw. Service zu gewährleisten.
- In dem Bereich sollte es einen Abfluss geben, um den Whirlpool bei einer längeren Lagerung ausleeren zu können.

Zusätzliche Anforderungen für die Installation im Innenbereich

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund das volle Gewicht des gefüllten Whirlpools mit der max. Anzahl der Insassen aushält. Überprüfen Sie dies mit einem qualifizierten Unternehmer oder einen Statiker um den Anforderungen gerecht zu werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Boden wasserdicht ist und eine rutschfeste Oberfläche besitzt. Installieren Sie den Whirlpool nicht auf einem Teppich oder anderen Materialien, die durch Feuchtigkeit/Kondenswasser beschädigt werden können.
- Installieren Sie den Whirlpool nicht Innenräumen im zweiten Stock oberhalb von Wohnräumen da es zu Wasser-oder Feuchtigkeitsschäden kommen kann.
- Feuchtigkeit ist ein natürlicher Nebeneffekt bei einer Whirlpool Inneninstallation. Der Raum muss gut belüftet sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Installieren Sie ein Belüftungssystem, um überschüssiges Kondenswasser/Feuchtigkeit im Raum zu verhindern.

Zusätzliche Anforderungen für die Außenaufstellung

- Whirlpool Besitzer müssen die lokalen und staatlichen Gesetze in Bezug auf die Kindersicherheit, Sicherheitsbarrieren, Beleuchtung und andere Sicherheitsanforderungen einhalten. Bitte kontaktieren Sie hierzu das lokale Bauamt für weitere Details.
- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche eben, flach, glatt und stark genug ist, um das volle Gewicht des gefüllten Whirlpools tragen zu können.
- Bauen Sie den Whirlpool nicht auf Gras oder Schmutz auf, da dies die Verschmutzung im Wellnessbereich erhöhen kann.
- Setzen Sie den Whirlpool nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
- Der Whirlpool kann bei einer Außentemperatur unter 4°C (39°F) verwendet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Wassertemperatur im Whirlpool höher als 4°C (39°F) ist und das Wasser innerhalb des Systems, Pumpe, Schläuche, etc. nicht gefroren ist. Legen Sie eine Isoliermatte zwischen Boden und Whirlpool um den Wärmeverlust zu reduzieren bzw. eine bessere Wärmedämmung zu erhalten.

SICHERHEITSZONEN – ANFORDERUNGEN

Die elektrischen Geräte des Whirlpool müssen in einer Zone 1 oder 2 oder außerhalb aller Zonen installiert werden. Die gemessenen Zonen werden begrenzt durch Wände und feste Abtrennungen.

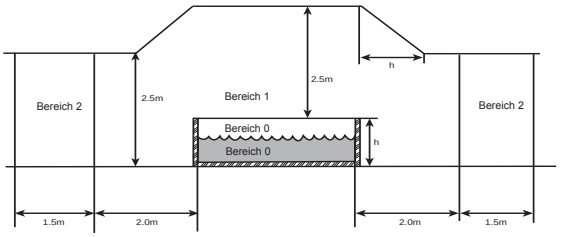

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

Erdung der Steuereinheit (Sekundäres Sicherheitsmerkmal)

Wir empfehlen dem Verbraucher, einen qualifizierten Elektriker zu kontaktieren, um die Bedieneinheit des Whirlpools wie folgt mit dem Haushaltserdungsanschluss mithilfe eines festen Kupferleiters von mindestens 1,5 mm^2 zu verkabeln (Erdungskabel nicht inbegriffen):

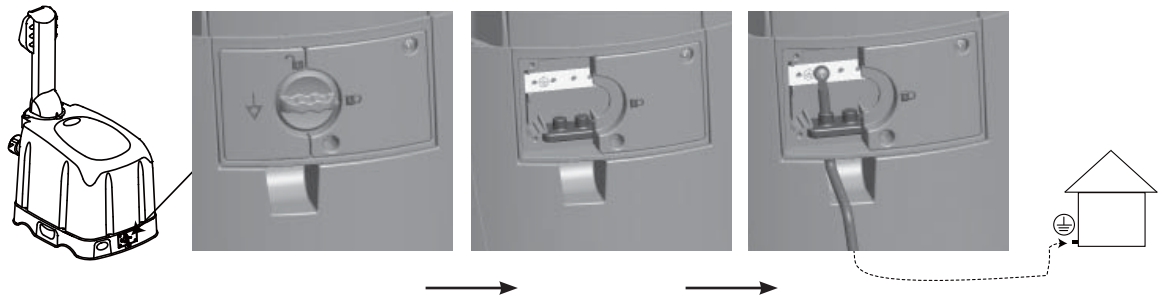

Stellen Sie den Whirlpool mit mind. 2 Personen auf.

1. Geben Sie das komplette Paket an den ausgewählten Standort. Ziehen Sie nicht den Whirlpool über den Boden, da dadurch Schäden und Löcher/Undichtigkeiten entstehen können. Öffnen Sie den Karton vorsichtig, da der Karton wieder verwendet werden kann, wenn Sie den Whirlpool für längere Zeit einlagern möchten.
2. Legen Sie alle Teile auf den Boden und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind. Wegen fehlender oder beschädigter Teile wenden Sie sich bitte an das zuständige INTEX Service Center in der separaten "Autorisierten Service-Center" Liste.

Zusammenbau der Steuereinheit des Whirlpools

1. Schließen Sie das Bedienfeld **(3)** den Kabelstecker und den Lufteinlassschlauch in die jeweiligen Behälter auf der Oberseite der Spa Steuerbasis an und schrauben Sie den Stecker mit der Hand fest. Siehe Abb. 1.
   Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung des Bedienfeldes mit dem Luftschlauch und dem O-Ring **(24)** richtig ist.
2. Schrauben Sie die Bedienfeld-Schrauben **(4)** mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel **(6)** fest, um sie zu sichern. Siehe Abb. 2.
3. Stecken Sie den Stecker der Steuereinheit des Whirlpools in eine geerdete Steckdose.

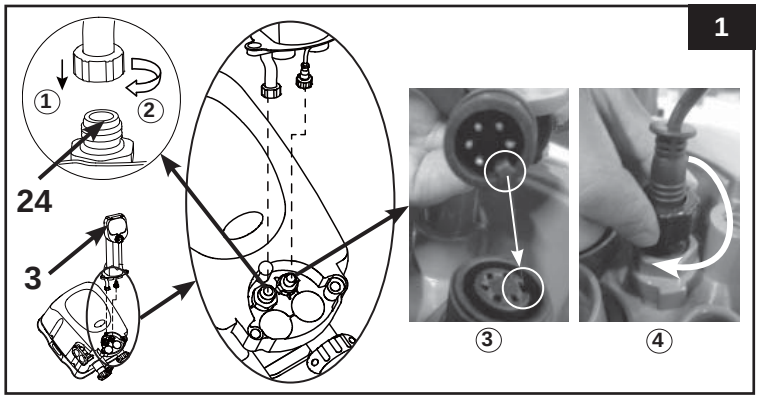

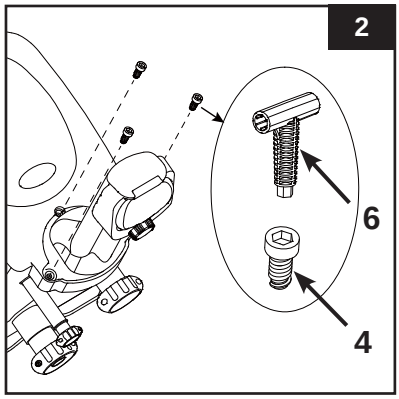

Für Innen-Befüllung:

Pumpen Sie die Whirlpool Wände auf

1. Nehmen Sie die Untergrundfolie **(19)** heraus und breiten Sie sie auf der freien Fläche aus. Breiten Sie dann die Auskleidung des Whirlpools über die Untergrundfolie und drehen Sie dabei das Ablassventil in Richtung eines geeigneten Abfl usses.
   HINWEIS: Breiten Sie die Unterlagsplane an jener Stelle aus, wo Sie Ihr Pool errichten möchten, so dass die Blasen nach unten zu der dem freien Gelände zugewandten Seite liegen.
2. Montieren Sie die Einström-Pumpen durch Ausrichten der Kante an der elektrischen Pumpe mit der Nut an der Handpumpe. Siehe Abb. 3.1.
3. Verbinden Sie ein Ende des Einlassschlauches **(7)** an die elektrische Luftpumpe. Siehe Abb. 3.2.

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

4. Lösen Sie die Kappe des Luftventils, und Sie sehen den Schaft für das Aufblasen in der Position nach oben. Schieben Sie das andere Ende des Füllschlauchs **(7)** in das Ventil und drehen Sie es nach rechts, um es in dieser Position zu verriegeln. Siehe Abb. 4.
5. Um den Whirlpool aufzublasen schalten Sie die elektrische Luftpumpe für 6 - 8 Minuten ein.
6. Schalten Sie die elektrische Luftpumpe aus. Ziehen Sie den Füllschlauch **(7)** von der elektrischen Luftpumpe, dann verbinden Sie diesen mit der manuellen Luftpumpe und blasen Sie den Whirlpool für 1 - 2 Minuten auf um den Whirlpool zusätzlich zu festigen. Siehe Abb. 5.
   Wichtig: Blasen Sie den Whirlpool nicht zu viel auf und verwenden Sie keinen Kompressor zum Befüllen.

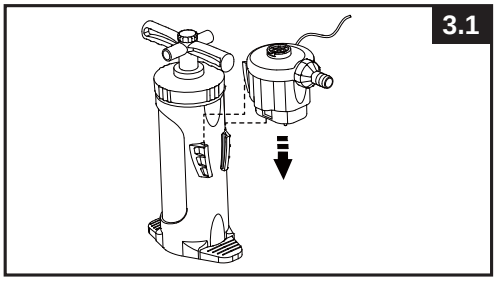

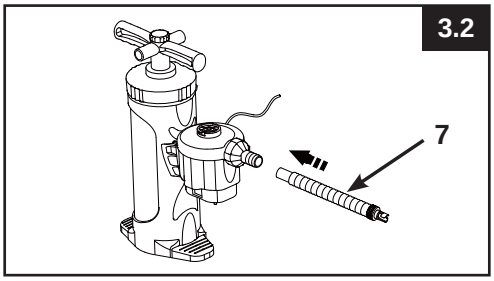

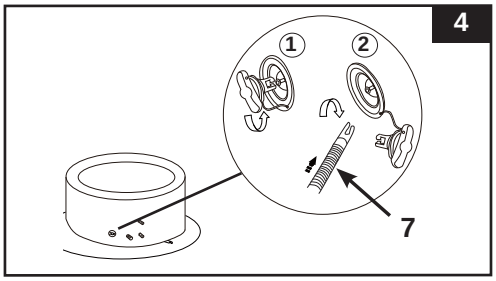

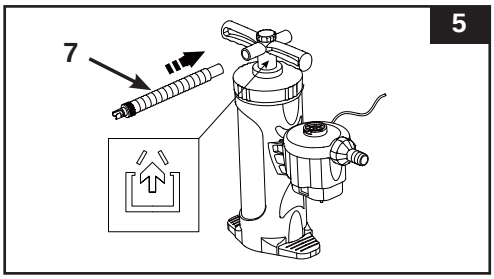

7. Ziehen Sie den Füllschlauch **(7)** aus dem Luftventil und der Einströmpumpe und befestigen Sie das Manometer **(5)** mit dem Luftventil. Die Anzeige des Druckprüfers sollte sich bei einer korrekt aufgeblasenen Whirlpool-Wanne im grünen Bereich befi nden. Siehe Abb. 6. Wiederholen Sie die fol genden Schritte, falls nötig, um mehr Luft einzufüllen.
8. Bringen Sie die Kappe des Luftventils wieder an.
   HINWEIS: Diese Kappe ist dafür gedacht, um an-und abgeschraubt zu werden. Üben Sie dabei niemals Kraft aus, da sonst das gesamte innere Aufblas-System des Ventils sich lockern könnte. Informationen über die Wartung des Luftventils fi nden Sie unter "Befestigung des Luftventils des Whirlpools".

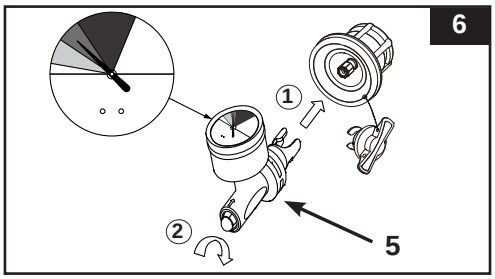

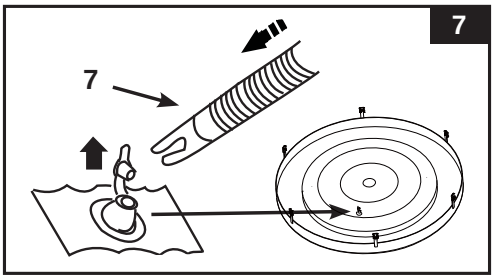

Pumpen Sie die aufblasbare Whirlpoolabdeckung auf

1. Öffnen Sie das Einlass-Ventil und stecken Sie ein Ende des Einlassschlauches **(7)** in das Ventil, das andere Ende an die elektrische Luftpumpe; schalten Sie die Pumpe ein bis es fest aufgeblasen aber nicht hart ist. Siehe Abb. 7.
2. Ziehen Sie den Füllschlauch **(7)** aus dem Ventil und der Einström-Luftpumpe.
3. Schließen und Vertiefen Sie das Einlass-Ventil..

HINWEIS: Wenn Sie nach dem Aufbau des Whirlpools Luft in die Wände der Whirlpool-Wanne oder die Abdeckung nachfüllen müssen, schauen Sie bitte in den Abschnitten "Pumpen Sie die Whirlpool Wände auf" und "Pumpen Sie die aufblasbare Whirlpoolabdeckung auf" nach.

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

Für Außen-Befüllung:
Für den Außenbereich ist es empfehlenswert nur die manuelle Luftpumpe zum befüllen des Whirlpools und zur Deckung der Luftblasen zu verwenden.

ABLASSEN

Für die Whirlpool Wand:

1. Lösen Sie die Kappe und schieben Sie den Stamm mit dem Daumen um 90 Grad nach rechts um diesen an der unteren Position zu sichern. Diese lässt Luft. Siehe Abb. 8.
2. Sobald die Entleerung beendet ist, schieben Sie den Stamm wieder um 90 Grad nach links (Stellung aufblasen)
3. Setzen Sie die Ventilkappe wieder zurück bzw. auf.

8

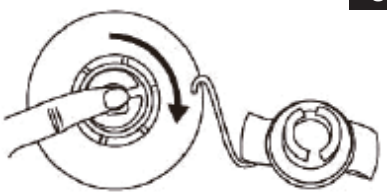

Für die aufblasbare Whirlpoolabdeckung:

1. Ziehen Sie Ventilkappe auf und drücken Sie das Ventil am Kopf, bis die Luft entleert ist.
2. Schließen Sie das Ventil und drücken Sie es wieder zurück in seine ursprüngliche Position.

Whirlpool Steuereinheit Installation

1. Verbinden Sie die Steuereinheit des Whirlpools mit dem Whirlpool. Siehe Abb. 9. Ziehen Sie die Verbindungen mit der Hand sicher fest. Verwenden Sie keine Werkzeuge für das Festziehen.

VORSICHT: Setzen, lehnen oder überdecken sie die Whirlpool Steuereinheit mit keinen Gegenständen.

9

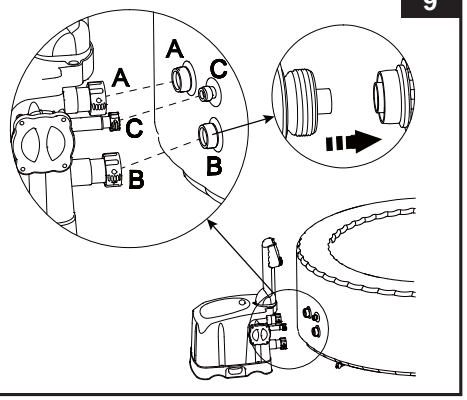

10

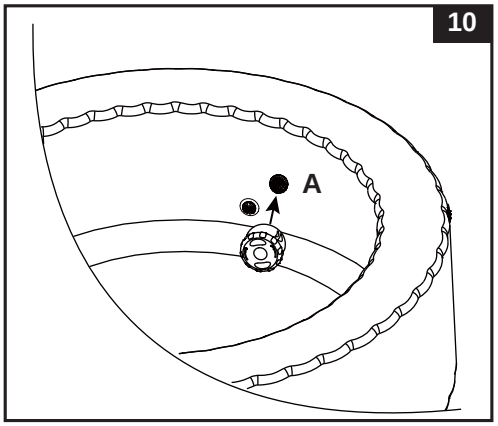

2. Bringen Sie das montierte Gehäuse für die Filterpatronen am Auslassgitter auf der Innenseite der Whirlpool-Wanne an (obere position, mit "A" markierten Position) Siehe Abb. 10**.**
3. Bevor sie den Whirlpool mit Wasser füllen, stellen Sie sicher dass das Bodenablaufventil innen und außen geschlossen ist.
4. Füllen Sie die Spawanne mit Süßwasser bis zu einem Pegel zwischen der MIN- und MAX-Markierung an der Innenseite der Spa-Wannenwand. Überfüllen Sie die Wanne nicht.

WARNUNG: Geben Sie niemals Wasser mit einer Temperatur höher als 40°C direkt in den Whirlpool. Um ein schnelles Aufheizen zu ermöglichen und Energie zu sparen, wird empfohlen, den Whirlpool mit lauwarmem Wasser zu füllen.

5. Legen Sie die Whirlpoolabdeckung und die aufblasbare Abdeckung (in der Whirlpoolabdeckung vorinstalliert) über den Whirlpool, und stellen Sie sicher, dass die Verschlüsse fest verschlossen sind, indem Sie den mitgelieferten Schlüssel benutzen, nachdem Sie die Verschlussgurte fest angezogen haben.
   WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Abdeckung des Whirlpools auf Undichtigkeiten, vorzeitigen Verschleiß oder Anzeichen für Alterung. Verwenden Sie niemals eine beschädigte Abdeckung.
6. Stellen Sie sicher, dass der Whirlpool an einer geerdeten Steckdose angeschlossen ist, und drücken Sie die [🔥] Taste, um zuerst auf die Steuereinheit Taste zu schalten. Drücken Sie die [⏻] Taste auf dem Bedienfeld, um die Heizung zu aktivieren, siehe "Whirlpool Steuereinheit" Abschnitt „Betrieb". Das Heizsystem kann die Wassertemperatur um ca. 1,5°C – 2,5°C je Stunde erhöhen.

SALZGEHALT-WERT

Der Whirlpool ist mit einem eingebauten Desinfektionssystem versehen. Kochsalz (Natriumchlorid) setzt sich aus zwei Elementen zusammen, Natrium und Chlorid. Während der Installation des Gerätes wird eine abgemessene Menge Salz im Whirlpool-Wasser aufgelöst, um das Wasser leicht salzig zu machen. Das Whirlpool-Wasser fließt durch die Elektrolysezelle des Desinfektionssystems, um Chlor zu erzeugen. Das Chlor beginnt sofort mit der Zerstörung von Bakterien, Algen und anderen organischen Materialien.

• Welche Art von Salz benutzt werden muss:

Nur Natriumchlorid-Salze verwenden

Verwenden Sie nur Natriumchlorid (NaCl)-Salz, das mindestens 99.9% rein ist. Es ist auch annehmbar, Wasser aufbereitende Salzkugeln (die komprimierte Form von verdampftem Salz) zu verwenden, es wird jedoch länger dauern, bis sie sich auflösen. **Verwenden Sie keine Jodsalze oder gelbe (gelbes Blutlaugensalz von Soda) gefärbte Salze.** Salz wird in das Whirlpool-Wasser gegeben und die Elektrolysezelle erzeugt mithilfe des Salzes Chlor. Je reiner das Salz, desto besser ist die Leistung der elektrolytischen Zelle.

• Optimales Salzniveau

Der ideale Salzgehalt im Whirlpool-Wasser liegt zwischen 2.000 bis 3.000 ppm (parts per million - Teile von einer Million). Der optimale Gehalt beträgt 2.500 ppm.
Ein zu niedriger Salzgehalt verringert die Wirksamkeit des Desinfektionssystems und führt zu einer geringen Chlorproduktion. Ein zu hoher Salzgehalt kann die Stromversorgung beschädigen und Korrosion an den Metallbeschlägen und Accessoires verursachen. Das Salz im Whirlpool wird kontinuierlich wiederverwertet. Salzverlust entsteht nur, wenn Whirlpool-Wasser aus dem Whirlpool entfernt wird. Salzverlust entsteht nicht aufgrund von Verdampfung.

• Salz hinzufügen

1. Drücken Sie auf AN auf dem Filterpumpenschalter, um das Beckenwasser zu zirkulieren.
2. Lassen Sie das Desinfektionssystem ausgeschaltet.
3. Verteilen Sie gleichmäßig 2 kg/4,4 lbs entlang der Innenseite des Whirlpools.
4. Streichen Sie entlang des Whirlpool-Bodens, um den Auflösungsprozess zu beschleunigen. Verhindern Sie, dass sich Salz am Boden des Whirlpools ansammelt. Lassen Sie die JET-Pumpe für eine Stunde laufen, um das Salz gründlich aufzulösen.
5. Wenn sich das Salz komplett aufgelöst hat, drücken Sie die Desinfektionstaste , um das Desinfektionssystem zu aktivieren (siehe Abschnitt „Bedienung des Desinfektionssystems"); der Code „003H" blinkt auf. Sie können nun das Desinfektionssystem auf die gewünschte Betriebszeit einstellen. **ANMERKUNG:** Drücken Sie KEINE andere Taste auf dem Bedienfeld, stellen Sie sicher, dass die Heizung ausgeschaltet ist, und befestigen Sie die Whirlpool-Abdeckung während des Desinfektionsvorgangs.

• Entfernen von Salz bei zu hohem Salzgehalt

Falls zu viel Salz ins Wasser gegeben wurde, ertönt ein akustisches Signal und das Gerät zeigt „E92" an (siehe „LED-Code-Tabelle"). Schalten Sie in diesem Fall das Desinfektionssystem durch Drücken der EIN/AUS-Taste aus und ziehen Sie den Netzstecker des Whirlpools. Sie müssen die Salzkonzentration senken. Dies können Sie nur, indem Sie einen Teil des Whirlpool-Wassers ablassen und den Whirlpool mit frischem Wasser füllen. Leeren und füllen Sie etwa 25 % des Whirlpool-Wassers auf, bis der Alarmcode „E92" nicht mehr angezeigt wird.

• Hinzugeben von Salz bei zu niedrigem Salzgehalt

Falls nicht ausreichend Salz ins Wasser gegeben wurde, ertönt ein akustisches Signal und das Gerät zeigt „E91" an (siehe „LED-Code-Tabelle"). Schalten Sie in diesem Fall das Desinfektionssystem durch Drücken der EIN/AUS-Taste aus, ziehen Sie den Netzstecker des Whirlpools aus der Steckdose und warten Sie 10 Sekunden. Verbinden Sie den Whirlpool wieder mit der Steckdose und schalten Sie ihn ein. Geben Sie portionsweise 0,5 kg/1,1 lbs Salz /hinzu, bis der „E91" Alarmcode nicht mehr angezeigt wird (siehe Abschnitt „Hinzugeben von Salz").

ARBEITSANLEITUNGEN

WHIRLPOOL STEUEREINHEIT

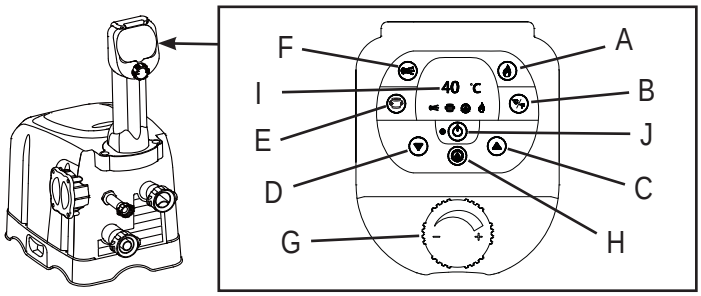

A: Taste Heizen
B: Celsius/Fahrenheit-Umschalter
C: Taste Temperatur erhöhen
D: Taste Temperatur senken
E: Wasserfilter-Taste
F: Wasserstrahl Knopf
G: Luftstrahl-Drehknopf
H: Desinfektionstaste
I: LED Display
J: Taste Aus/Ein

Taste Aus/Ein: Sobald das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, verwenden Sie diese Taste um alle Anwendungen durchzuführen. Das Lämpchen neben der Taste leuchtet grün sobald dieses aktiviert ist. Drücken Sie diesen Knopf um alle Funktionen wieder auszuschalten.

Taste Heizen: Verwenden Sie diesen Schalter, um das Heizungssytem zu aktivieren. Die Pumpe erwärmt das Wasser im Spa, bis die Wassertemperatur die eingestellte Temperatur erreicht hat. Wenn die Kontrollleuchte über der Taste Heizen rot aufleuchtet, ist das Heizsystem eingeschaltet. Wenn die Kontrollleuchte grün aufleuchtet, ist das Wasser auf dem Temperatursollwert und das Heizsystem ist ausgeschaltet.
HINWEIS: Wenn das Heizsystem eingeschaltet ist, startet das Filtersystem automatisch – dies ist normal.
HINWEIS: Nach dem Ausschalten der Heizung arbeitet das Filtersystem noch 24 Stunden weiter.

Celsius/Fahrenheit-Umschalter:
Die Temperatur kann in Fahrenheit oder Celsius angezeigt werden. Drücken Sie zum Umschalten einfach diese Taste. Die Standardeinstellung ist Celsius.

VORSICHT: Benutzen Sie den Whirlpool NIEMALS, wenn die angezeigte Wassertemperatur bei über 40°C (104°F) liegt!

Tasten Temperatureinstellung: Beim Drücken der Tasten Temperatur Anheben oder Temperatur Absenken blinkt die LED auf. Während sie aufblinkt, können Sie die gewünschte Temperatur eingeben. Wenn Sie diese Tasten gedrückt halten, wird der Wert schnell angehoben oder abgesenkt. Die neue gewünschte Temperatureinstellung wird für 5 Sekunden zur Bestätigung des neuen Werts auf der LED angezeigt.
HINWEIS: Der Standardtemperatursollwert beträgt beim ersten Einschalten 20°C (68°F).
HINWEIS: Der Temperatureinstellbereich reicht von 20°C (68°F) bis 40°C (104°F).

Wasserfilter-Taste:
Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten der Filterpumpe.
Das Licht über dem Wasserfilter-Knopf leuchtet grün, wenn die Funktion aktiviert ist.
HINWEIS: Die eingebaute Hartwasser Aufbereitungsfunktion arbeitet automatisch zusammen mit dem Filtersystem.

Wasserstrahl-Knopf: Verwenden Sie diese Taste, um des Strahl-Massage-System zu aktivieren. Nach 1 Stunde schaltet sich das Strahl-Massage-System automatisch ab. Das Wasserstrahl-Symbol auf dem Display ist grün, wenn dieser aktiviert ist. Der Winkel der Wasserstrahldüsen an der Whirlpool Wand kann manuell eingestellt werden.

Warnung: Benützen Sie das Strahl-System nicht, wenn die Abdeckung angebracht ist. Der Luftdruck innerhalb des Whirlpools kann so ansteigen und sich sammeln und somit zu irreparablen Schäden und Körperverletzung führen.

Luftstrahl-Drehknopf: Verwenden Sie diese Option, um eine Mischung von Luft mit dem Wasserstrahl Druck hinzuzufügen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Mischung des Luftstroms zu erhöhen. Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn, um die Mischung des Luftstroms zu verringern.

Desinfektionstaste: Aktivieren Sie das Desinfektionssystem mit dieser Taste und stellen Sie die Betriebsdauer ein.

LED Disply: Nach dem Einschalten zeigt die LED automatisch die Wassertemperatur an.

WICHTIG: Die folgenden Bedingungen führen dazu, dass das Aufheizen des Wassers sich verlangsamt.
- Die Umgebungstemperatur liegt bei weniger als 10°C (50°F).
- Die Windgeschwindigkeit draußen liegt bei über 3,5 - 5,4 m/s (8 - 12 mph).
- Der Strahl-Funktion wird aktiviert, wenn Sie das Wasser im Whirlpool aufheizen.
- Der Whirlpool ist beim Aufheizen des Wassers nicht richtig mit der Whirlpoolabdeckung bedeckt.

BEDIENUNG DES DESINFEKTIONSSYSTEMS

1. **Aktivieren des Desinfektionssystems:**
Drücken Sie die Desinfektionstaste auf dem Bedienfeld. Dadurch werden das Desinfektionssystem sowie die Filterpumpe aktiviert. Das Desinfektionssysmbol und das Filtersymbol leuchten grün. Der blinkende Code „003H" erscheint auf der LED-Anzeige des Bedienfeldes und signalisiert, dass das Gerät nun programmiert werden kann.

2. **Einstellen der Betriebszeit des Desinfektionssystems:**
Während der Mindestwert der voreingestellten Stunden (Code „003H") blinkt, drücken Sie die Desinfektionstaste , um die Zeit von 003H, 005H bis 008H zu erhöhen (siehe Abschnitt „LED-Code-Tabelle"). Wenn Sie die Taste nach dem Höchstwert der Stunden (Code „008H") drücken, wird die Desinfektionsfunktion deaktiviert und die LED-Anzeige zeigt die Temperatur des Whirlpool-Wassers an. Falls Sie zu viele Stunden ausgewählt haben, drücken Sie die Taste weiter, um den Zyklus zu wiederholen. Sobald die Betriebszeit eingestellt wurde, hört die LED-Anzeige nach 10 Sekunden auf zu blinken und das Desinfektionssystem beginnt zu arbeiten. Wenn Sie den Whirlpool zum ersten Mal benutzen, stellen Sie die Betriebszeit auf „008H" ein. Während der Desinfektion wechselt die auf der LED-Anzeige angezeigte Information zwischen der Wassertemperatur und den restlichen Stunden bis zum Ende der Desinfektion.
Wenn der Zyklus abgeschlossen ist, zeigt die LED-Anzeige die Wassertemperatur an. Testen Sie das Wasser mit den mitgelieferten Teststreifen und vergewissern Sie sich, ob der freie Chloranteil zwischen 2 und 4 ppm liegt.
ANMERKUNG: Drücken Sie KEINE andere Taste auf dem Bedienfeld, stellen Sie sicher, dass die Heizung ausgeschaltet ist, und befestigen Sie die Whirlpool-Abdeckung während des Desinfektionsvorgangs.

3. **Passen Sie die Betriebszeit an, wenn nötig:**
Während des Desinfektionsvorgangs kann die Betriebszeit gegebenenfalls neu eingestellt werden. Drücken Sie die Desinfektionstaste; der LED-Code „003H" blinkt. Wiederholen Sie Schritt 2.

4. **Schalten Sie gegebenenfalls das Desinfektionssystem manuell aus:**
Während des Desinfektionsvorgangs können Sie das Desinfektionssystem manuell ausschalten. Drücken Sie einfach die EIN/AUS-Taste auf dem Bedienfeld. Das Desinfektionssystem schaltet sich aus und das Desinfektionssymbol erlischt.

5. **Neustart des Desinfektionssystems:**
Wenn der programmierte Zyklus endet, zeigt die LED-Anzeige die Wassertemperatur an; das Gerät stellt die Desinfizierung ein und das Desinfektionssymbol erlischt. Um das Desinfektionssystem erneut zu starten, folgen Sie den oben beschriebenen Schritten.

6. **Testen Sie das Whirlpool-Wasser regelmäßig:**
Der freie Chloranteil im Whirlpool-Wasser kann je nach Anzahl der Benutzer, der lokalen Wasserbeschaffenheit und der Sonnenlichtintensität (Benutzung im Freien) variieren. Während der erstmaligen Benutzung des Whirlpools testen Sie bitte das Whirlpool-Wasser mindestens zweimal am Tag mit den beiliegenden Teststreifen, um den freien Chloranteil zwischen 2 und 4 ppm zu halten. Wenn der freie Chloranteil stabilisiert scheint, testen Sie das Whirlpool-Wasser jede Woche, um den optimalen Desinfektionsgrad aufrechtzuerhalten.

LEUCHTDIODEN-KODE-TABELLE

Leuchtdioden-Lesung	Definitionen
001H	Arbeitsstunden (1 Stunde verbleibend)
002H	Arbeitsstunden (2 Stunden verbleibend)
003H	Arbeitsstunden (3 Stunden verbleibend)
004H	Arbeitsstunden (4 Stunden verbleibend)
005H	Arbeitsstunden (5 Stunden verbleibend)
006H	Arbeitsstunden (6 Stunden verbleibend)
007H	Arbeitsstunden (7 Stunden verbleibend)
008H	Arbeitsstunden (8 Stunden verbleibend)
E90	kein Fluss
E91	Alarmcode (niedriges Salzniveau)
E92	Alarmcode (hohes Salzniveau)
E94	Zu niedrige Wassertemperatur
E95	Die Wassertemperatur liegt bei etwa 50°C (122°F)
E96	System Fehler
E97	Dry-fire Protection
E98	Die Wassertemperatur liegt bei etwa 55°C (131°F)
END	Nach 72 Stunden Betrieb schaltet die Pumpe ab und die Funktionen zur schnellen Erwärmung sowie zum Filtern des Wassers werdendeaktiviert.

Zurücksetzen der Heizung

1. Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass Sie vor der ersten Inbetriebnahme die "Reset" (Zurücksetzen) Taste an der Seite der Steuereinheit des Whirlpools drücken. Benutzen Sie dafür ein schmales, dünnes Objekt.
2. Siehe den Abschnitt "Leuchtdioden-Kode-Tabelle".



INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

⚠ WARNUNG

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen, ersetzen, warten, etc.

Wasserpflege

Der Whirlpool Besitzer muss den Wasserhaushalt regelmäßig kontrollieren und einstellen. (wenn nötig, täglich) Durch Zugabe von Desinfektionsmittel werden Viren und Bakterien abgetötet. Die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserhaushaltes durch Verwendung von geeigneten Desinfektionsmitteln ist der wichtigste Faktor zur Sicherstellung von sauberen, gesunden und sicherem Wasser. Sie verlängert auch die Lebensdauer Ihres Whirlpools. Richtiges Testen des Wassers bzw. die richtige Behandlung des Poolwassers sind wichtig. Für Fragen wenden Sie sich an Ihren Schwimmbad- und Whirlpool Spezialisten.

ACHTUNG: Das Aufstellen auf einem nicht ganz flachen Boden oder bei schlechter Bodenbeschaffenheit kann ernste Schäden des Pools verursachen.

Während der Pool benutzt wird, dürfen keine Chemikalien beigesetzt werden, Haut- und Augenreizungen können auftreten. Eine konzentrierte Chlorlösung kann Schäden am Whirlpool verursachen. In keinem Fall können die Firma Intex sowie alle Tochterfirmen und Servicecenter, Einzelhändler oder Angestellte zur Verantwortung gezogen werden bezüglich anfallender Kosten auf Grund von Wasserverlust, schlechter Wasserqualität oder falscher Verwendung von Chemie.

CHEMIE UND GLEICHGEWICHT DES WHIRLPOOL-WASSERS

Bevorzugte Wasserchemielesung			
	Minimum	**Ideal**	**Maximum**
Freies Chlor	2 ppm	2 - 4 ppm	5 ppm
pH	7.2	7.2 - 7.6	7.8
Gesamtalalkaligehalt (TA)	60 ppm	80 ppm	120 ppm
Kalyiumhärte ($CaCO_3$)	100 ppm	150–250 ppm	350 ppm
Sättigungsindex (SI)	–0.3	0	+0.3
Wassertemperatur	20ºC / 68 ºF	20–40ºC / 68–104ºF	40ºC / 104ºF

Freies Chlor: ist der im Whirlpoolwasser vorhandene Restchlorgehalt.
Ergebnis zu neidrig – Desinfektion ist nicht ausreichend.
Ergebnis zu hoch – verursacht Gerüche, Haut- und Augenreizungen, Korrosion der Metallteile und anderer Materialien.

pH: ein Wert, der angibt, wie säurehaltig oder basisch das Whirlpoolwasser ist.
Ergebnis zu neidrig – Verrostete Metallteile, Augen- und Hautreizung, Zerstörung des Gesamtalkaligehaltes.
Ergebnis zu hoch – Kesselsteinbildung, trübes Wasser, kürzere Filter-/Heizzyklen, Haut- und Augenreizungen, schlechte Chlorwirkung.

Gesamtalkaligehalt (TA): Zeigt das Niveau des Wasserwiderstandes an, den pH-Wert zu ändern. Er bestimmt die Geschwindigkeit und Leichtigkeit der pH-Änderung, deshalb immer Gesamtalkaligehalt angleichen, bevor das pH-Niveau angeglichen wird.
Ergebnis zu neidrig – Verrostete Metallteile, Augen- und Hautreizungen. Niedriger Alkalgehalt führt zu unstabilem pH-Wert.
Ergebnis zu hoch – Kesselsteinbildung, trübes Wasser, kürzere Filter-/Heizzyklen, Haut- und Augenreizungen, hoher Chlorbedarf.

CHEMIE UND GLEICHGEWICHT DES WHIRLPOOL-WASSERS (Fortsetzung)

Kalziumhärte ($CaCO_3$): Bezieht sich auf die Kalzium- und Magnesiummenge, die im Wasser aufgelöst ist.
Ergebnis zu neidrig – Probleme mit dem Wassergleichgewicht, Korrosion der Metallteile, Augen- und Hautreizungen sowie aufschäumendes Wasser.
Ergebnis zu hoch – Kesselsteinbildung, trübes Wasser, Haut- und Augenreizungen, Probleme mit dem Wassergleichgewicht und Ineffizienz des Filters/Heizelements.

Sättigungsindex (SI): Temperatur, Kalziumhärte/-konzentration, Gesamtalkalität und der pH-Wert sind die Hauptfaktoren, die die Kesselsteinbildung beeinflussen. Ob das Wasser dazu neigt, eher Kesselstein zu bilden oder Korrosion zu verursachen, wird durch den Sättigungsindex angegeben (SI):

SI = pH+TF+CF+AF-12.1

*Wo TF = Temperaturfaktor; CF = Kalziumhärtefaktor; AF = Gesamtalkalitätfaktor

Wassertemperatur		TF	Kalziumhärte (ppm)	CF	Gesamtalalkaligehalt (ppm)	AF
(ºC)	(ºF)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	--	--
--	--	--	1000	2.6	--	--

Prüfen Sie den pH-Wert, die Temperatur, die Kalziumhärte und die Gesamtalkalität des Wassers. Verwenden Sie die entsprechenden Faktoren in der SI-Gleichung.
SI = 0, im Gleichgewicht
Falls SI > 0, Kesselstein oder trübes Wasser.
Falls SI < 0, Korrosion der Metalle oder Haut- und Augenreizungen.
Der SI gilt als zufriedenstellend, wenn der Wert sich in dem Bereich von -0,3 bis +0,3 befindet. Null ist perfekt.

Anpassung des Whirlpoolwassers

So stellen Sie die chemische Balance des Whirlpoolwassers wieder her, wenn die Werte außerhalb des Bereichs liegen. VORSICHT: Folgen Sie stets den Anleitungen des Chemikalienherstellers und den Gesundheits- und Risikowarnungen.

Anpassen der Gesamtalkalität (TA)

Nehmen Sie die Whirlpool-Abdeckung ab, um das Wasser zu lüften, und prüfen Sie mit den beiliegenden Teststreifen die chemischen Werte. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Chlorgehalt zwischen 2 bis 4 ppm liegt, da Chlor das TA-Testergebnis beeinträchtigen wird.
Falls der TA-Wert (und nicht der pH-Wert) höher als 120 ppm ist, müssen Sie Salzsäure oder Natriumbisulfat beimischen.
Falls der TA-Wert niedriger als 60 ppm ist, fügen Sie Natriumbikarbonat hinzu.
Zum Beispiel, wenn der TA-Gehalt 180 ppm beträgt, sollte er um 60 ppm gesenkt werden. Gemäß der Tabelle unten müssen Sie 0,269 Lb (121 g) Natriumbisulfat oder 0,101 qt (96 ml) Salzsäure hinzugeben.

Wenn die Farbe des Teststreifens sich zwischen 180 ppm und 240 ppm befindet und nah an 180 ppm, können Sie auch 0,269 Lb (121 g) Natriumbisulfat oder 0,101 qt (96 ml) Salzsäure hinzugeben.

Wenn der Wert über 240 ppm liegt, können Sie tropfenweise Natriumbisulfat oder Salzsäure ins Wasser geben, bis der Teststreifen einen Wert von 240 ppm anzeigt; fügen Sie dann 0,528 Lb (238 g) Natriumbisulfat oder 0,202 qt (192 ml) Salzsäure hinzu.

ANMERKUNG: Prüfen Sie nach der Anpassung das Wasser nach 24 Stunden erneut und passen Sie die chemischen Werte gegebenenfalls weiter an.

CHEMIE UND GLEICHGEWICHT DES WHIRLPOOL-WASSERS (Fortsetzung)

Senken der Gesamtalkalität

Natriumbisulfat-Menge zum Senken der Gesamtalkalität

Zielwert	60 ppm	80 ppm	100 ppm	120 ppm	140 ppm
Volumen: 210 gal / 800 L	0.269 Lb	0.358 Lb	0.448 Lb	0.528 Lb	0.627 Lb
	121 g	161 g	202 g	238 g	283 g

Salzsäure-Menge zum Senken der Gesamtalkalität

Zielwert	60 ppm	80 ppm	100 ppm	120 ppm	140 ppm
Volumen: 210 gal / 800 L	0.101 qt	0.135 qt	0.169 qt	0.202 qt	0.234 qt
	95 mL	128 mL	160 mL	192 mL	223 mL

(Salzsäure: 31.45%)

Erhöhen der Gesamtalkalität

Natriumbikarbonat-Menge zum Erhöhen der Gesamtalkalität

Zielwert	20 ppm	40 ppm	60 ppm	80 ppm
Volumen: 210 gal / 800 L	0.059 Lb	0.118 Lb	0.178 Lb	0.237 Lb
	27 g	53 g	80 g	107 g

pH-Anpassung

Wenn die Gesamtalkalität entweder auf 120 ppm gesenkt oder auf 80 ppm erhöht wurde und der pH-Wert ist immer noch zu hoch oder niedrig, können Sie diesen mithilfe der folgenden Tabelle anpassen.

Senken des pH-Wertes

Senken des pH-Wertes mit Salzsäure

Volumen	Gesamtalalkaligehalt	Von→Bis	
		8.4→7.2	7.8→7.2
210 gal (800 L)	120 ppm	0.028 qt	0.019 qt
		26 mL	18 mL
	80 ppm	0.018 qt	0.013 qt
		18 mL	12 mL

Senken des pH-Wertes mit Natriumbisulfat

Volumen	Gesamtalalkaligehalt	Von→Bis	
		8.4→7.2	7.8→7.2
210 gal (800 L)	120 ppm	0.071 Lb	0.047 Lb
		32 g	21 g
	80 ppm	0.047 Lb	0.032 Lb
		21 g	14 g

CHEMIE UND GLEICHGEWICHT DES WHIRLPOOL-WASSERS (Fortsetzung)

Erhöhen des pH-Wertes

Erhöhen des pH-Wertes mit Natriumbikarbonat

Volumen	Gesamtalalkaligehalt	Von→Bis
		6.8→7.2
210 gal (800 L)	120 ppm	0.541 Lb
		243 g
	80 ppm	0.361 Lb
		163 g

Anpassung der Kalziumhärte

Prüfen Sie mit den beiliegenden Teststreifen das Niveau der Wasserhärte und passen Sie diese anhand der folgenden Tabelle an.

Senken der Kalziumhärte

Wenn die Wasserversorgung Ihres Haushalts mit einem Enthärter behandelt wird, mischen Sie das harte Whirlpoolwasser mit dem weichen Wasser gemäß der Tabelle für das Wasservolumenverhältnis, um die Kalziumhärte zu senken:

Senken der Kalziumhärte mit weichem Wasser

Anfangswert	1000 ppm	500 ppm	350 ppm	250 ppm
Zielwert: 100 ppm	Wasservolumenverhältnis **(Vhartes Wasser: Vweiches Wasser)**			
	1:9	1:4	2:5	2:3

Erhöhen der Kalziumhärte

Wenn die Kalziumhärte im Whirlpoolwasser niedriger als 100 ppm ist, geben Sie 89 g oder 0,197 Lb Kalziumchlorid in das Whirlpoolwasser.

⚠ WARNUNG

Salzsäure ist eine ätzende Chemikalie und flüssige Natriumbisulfatlösung ($NaHSO_4$) ist extrem säurereich. Handhaben Sie alle Chemikalien mit Vorsicht und tragen Sie eine zusätzliche persönliche Schutzausrüstung, unter anderem Schutzbrille und Handschuhe. Es ist äußerst wichtig, dass Sie keine Säure auf Ihre Haut oder Kleidung spritzen oder in Ihre Augen.

INSTANDHALTUNG

Wartung des Whirlpool Wasser und der Filterkartusche

Schützen Sie alle Pool Benutzer vor mögliche Krankheiten, indem Sie das Wasser im Whirlpool sauber halten und desinfizieren. Sorgen Sie für eine regelmäßige Pflege! Um eine saubere Wasserqualität zu gewährleisten, folgen Sie diesem Prozedere:

1. Kontrollieren und reinigen Sie die Filterkartusche jeden Tag und wechseln Sie die Filterkartusche jeden dritten Tag.
   - **a.** Bauen Sie das Filterkartuschengehäuse aus der Whirlpool Wand aus und nehmen Sie die Kartusche. Siehe Abb. 11.
   - **b.** Verwenden Sie den Gartenschlauch um die Filterkartusche zu reinigen. Wenn die Filterkartusche verschmutzt bleibt und sich verfärbt, muss diese ersetzt werden. Halten Sie Ersatz Filterkartuschen bereit.
   - **c.** Setzen Sie die saubere Filterkartusche wieder in das Filterkartuschengehäuse und bauen Sie das Gehäuse mit der gereinigten Kartusche wieder in die Whirlpool Wand ein.
2. Wechseln Sie das Whirlpool-Wasser alle zwei Wochen aus. Für Details siehe Abschnitt „Whirlpool Entleerung" und „Whirlpool Reinigung" .
3. Verwenden Sie Pool Chemie um eine saubere Wasserqualität zu erhalten. Hieraus resultierende Schäden durch Chemikalien und falsche bzw. nicht richtig eingestellte Wasserwerte werden nicht von der Garantie abgedeckt.
4. Benutzer müssen sich, bevor Sie den Whirlpool benutzen, duschen.

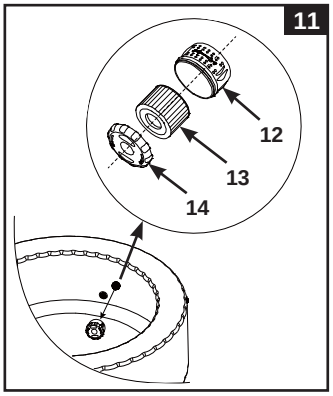

WICHTIG

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das System reinigen. Bedecken Sie den Wasserzulauf und -ablauf mit den Stöpseln, um kein Wasser zu vergießen. Wenn Sie alle Wartungsarbeiten abgeschlossen haben, müssen Sie den Netzstecker wieder verbinden und die Stöpsel entfernen.

Reinigung der elektrolytischen Speicherzelle

Die elektrolytische Speicherzelle hat eine selbstreinigende Funktion, die in der Programmierung der elektronischen Kontrolle eingeschlossen ist. In den meisten Fällen lässt diese Reinigungsaktion die Speicherzellen optimal arbeiten. In manchen Regionen ist das Whirlpool-Wasser hart (hoher Mineralstoffgehalt). Dies variiert je nach der lokalen Wasserbeschaffenheit. Dadurch können sich Ablagerungen auf der Titanplatte bilden, die die Desinfektionswirkung beeinträchtigen. Deshalb muss die Zelle eventuell regelmäßig manuell gereinigt werden. Um die maximale Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, empfehlen wir, dass Sie die Elektrolysezelle alle zwei Wochen bei Whirlpool-Wasser (Kalziumhärte < 100 ppm) oder wöchentlich bei Whirlpool-Wasser (Kalziumhärte > 350 ppm) öffnen und nach sichtbaren Ablagerungen suchen.
Die folgenden Schritte sind einige Anweisungen, wie man die Zelle reinigt.

Inspection and cleaning:

1. Schalten Sie den Whirlpool aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schrauben Sie die Filterkartuscheneinheit von der Wand der Whirlpool-Wanne ab und schließen Sie mit den beiliegenden Stöpseln **(15 & 23)** die Wasserzulauf und -ablaufstutzen von der Innenseite der Whirlpool-Wanne, um zu verhindern, dass Wasser herausfließt.
3. Entfernen Sie die vier Schrauben von der transparenten Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht inbegriffen) und entfernen Sie die Abdeckung von der Whirlpool-Bedieneinheit.

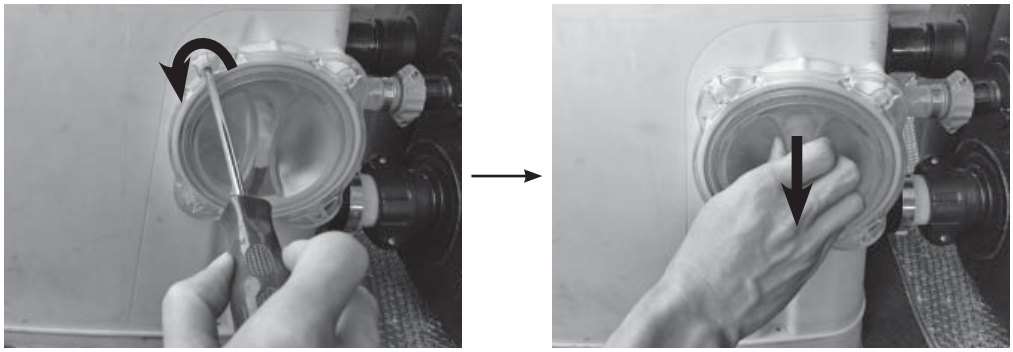

INSTANDHALTUNG (Fortsetzung)

4. Ziehen Sie den Stecker des Elektrolysezellenkabels. Lösen Sie die Mutter der Elektrolysezelle gegen den Uhrzeigersinn mithilfe des mitgelieferten Mutterndrehers **(20)**.

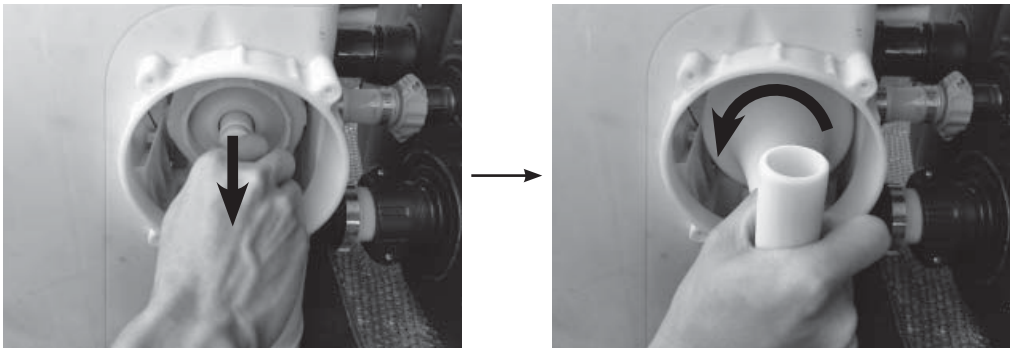

5. Ziehen Sie die Elektrolysezelle heraus und legen Sie sie in einen Behälter, gießen Sie Haushaltsessig in den Behälter, um die Titanplatte für etwa eine Stunde einzuweichen, bis alle Ablagerungen verschwunden sind.

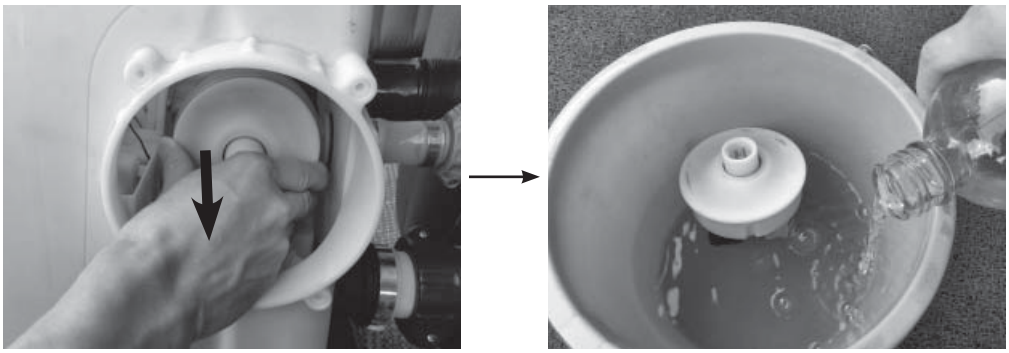

6. Nehmen Sie die Elektrolysezelle heraus und spülen Sie die Titanplatte mit Süßwasser ab. Vorsicht: Halten Sie die Buchse der Elektrolysezelle vollkommen trocken; lassen Sie ihn nicht mit Essig oder Wasser in Berührung kommen.

7. Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um die Elektrolysezelle wieder zu installieren.
ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Kerbe an der Elektrolysezelle auf die Furche im Elektrolysezellengehäuse ausgerichtet ist.

INTEX® TESTSTREIFEN (MIT DEM PRODUKT MITGELIEFERT)

Die Teststreifen können den „freien Chloranteil", den „pH-Wert", die „Gesamtalkalität" und „Kalziumhärte" gleichzeitig prüfen. Wir empfehlen Ihnen die Wasserchemie wöchentlich zu testen und die Chlorkonzentration bei 2-4 ppm zu halten.

Anleitungen zur Verwendung

1. Den Streifen vollkommen in Wasser tauchen und sofort herausnehmen.
2. Halten Sie den Streifen für 15 Sekunden (überflüssiges Wasser nicht vom Streifen schütteln).
3. Vergleichen Sie nun den Streifen-Pad mit der Farbtabelle auf dem Verpackungsetikett. Regulieren Sie gegebenenfalls den Chemikaliengehalt im Whirlpool-Wasser. Beim Wassertesten ist die richtige Technik wichtig. Achten Sie darauf, die schriftlichen Streifenanleitungen zu lesen und zu befolgen.

INSTANDHALTUNG (Fortsetzung)

Entleeren des Whirlpools

1. Schalten Sie ab und stecken Sie die Spa-Steuereinheit aus.
2. Schließen Sie den Ablassventil Adapter an einen Gartenschlauch an. Das andere Ende des Gartenschlauches geben Sie an eine für die Wasserentsorgung dementsprechende Stelle. Siehe Abb. 12.
3. Entfernen Sie die Abdeckkappe des äußeren Ablassventils und befestigen Sie den Ablassventil Adapter an das Ablassventil. Siehe Abb. 12.
4. Öffnen Sie im Inneren der Whirlpool-Wanne die Abdeckung für das Ablassventil. Das Wasser beginnt, über den Gartenschlauch abzufließen.
5. Wenn das Wasser herausgelaufen ist, trennen Sie die Whirlpool Steuerung von der Wand der Whirlpool-Wanne. Heben Sie die Whirlpool-Wand auf der dem Abfluss entgegengesetzten Seite an, damit etwa verbleibendes Wasser in den Abfluss geführt wird und Sie den Whirlpool komplett entleeren können. Siehe Abb. 13.
6. Drehen Sie den Whirlpool, um das restliche Wasser zu entleeren. Siehe Abb. 14.
7. Drehen Sie das Ablassventil an der Seite der Spa-Steuereinheit mit einer Münze heraus. Somit kann kein Wasser mehr auslaufen. Siehe Abb. 15.
8. Verwenden Sie ein sauberes Handtuch um das restliche Wasser und die Feuchtigkeit vom Whirlpool und vom Steuergerät aufzusaugen.
9. Stellen Sie sicher, dass die Steuereinheit und die Wanne des Whirlpools gründlich getrocknet sind.
   HINWEIS: Die im Lieferumfang enthaltenen Stöpsel **(15 & 23)** können verwendet werden, um innen im Whirlpool die Verbindungsstücke für den Wasserzugang und -abfluss zu bedecken. Dies verhindert, dass Wasser hinaus fließt.

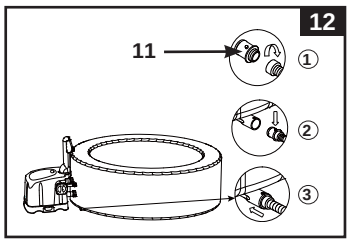



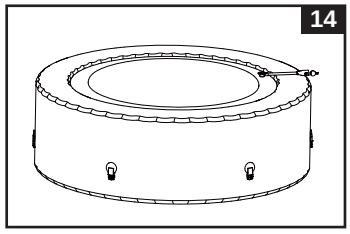

Whirlpool Reinigung

Wenn Schmutz sichtbar im Wasser ist oder das Wasser trüb wird und die Chemie den Schmutz nicht lösen kann, wechseln Sie das Wasser und reinigen Sie den Whirlpool. Siehe auch „Entleeren des Whirlpools", hier können Sie sehen, wie man das Wasser aus dem Whirlpool auslässt.
Wenn der Whirlpool leer ist, entfernen Sie das Filtergehäuse aus dem inneren des Whirlpools und reinigen oder ersetzten Sie die Filterkartusche. Verwenden Sie einen Schwamm mit einer milden Seifenlösung um Schmutz und Flecken im inneren des Whirlpools zu entfernen. Spülen Sie das Whirlpool gut aus bevor Sie es mit neuem Wasser befüllen.
Wichtig: Verwenden Sie keine Stahlwolle, harte Bürsten oder Scheuermittel.



Befestigung des Luftventils des Whirlpools

Überprüfen Sie vor der Benutzung das Luftventil des Whirlpools auf Undichtigkeiten und Festigkeit. Falls Luft aus dem Luftventil austritt, verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Schraubenschlüssel **(22)**, um das Luftventil wie folgt anzuziehen:

1. Stellen Sie sicher, dass alle Luft aus dem Whirlpool herausgelassen wurde, öffnen Sie die Abdeckung des Luftventils und legen Sie den Schraubenschlüssel **(22)** um den Körper des Luftventils**.** Siehe Abb. 16.
2. Halten Sie die Rückseite der Basis des Luftventils mit einer Hand von der Innenseite der Wand des Whirlpools entfernt und drehen Sie den Schraubenschlüssel **(22)** im Uhrzeigersinn.
   WICHTIG: Ziehen Sie das Luftventil nicht zu fest an. Verstellen Sie die Basis des Luftventils niemals, wenn der Whirlpool gerade benutzt wird oder mit Wasser gefüllt ist.



Untergrundfolie

Beachten Sie bitte, dass die Befestigungsschnallen der Abdeckung Schnallen zur Verriegelung sind. Zwei Schlüssel werden zusätzlich zum Handbuch und anderem Zubehör in der Verpackung mitgeliefert. Jede Schnalle ist mit "gesperrt" und "entsperrt" Symbole für die einfache Bedienung markiert. Stecken Sie den Schlüssel einfach in den Schlitz der Schnalle und drehen Sie ihn in die entsprechende Position um diese zu sperren oder zu entsperren. Um die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff zu garantieren, geben Sie immer den Deckel auf das Whirlpool, wenn sich dieser nicht in Gebrauch befindet und verriegeln Sie alle Schnallen. Halten Sie die Schlüssel für Kinder immer unerreichbar. Falls Sie die Schlüssel verlegen, können Sie jede ähnliche Größe von Schraubenzieher verwenden um die Schnallen zu sperren oder entsperren.
Gefahr des Ertrinkens. Überprüfen Sie regelmäßig die Abdeckung des Whirlpools auf Undichtigkeiten, vorzeitigen Verschleiß, Schäden oder Anzeichen für Alterung. Verwenden Sie niemals eine abgenutzte oder beschädigte Abdeckung, denn diese bietet Ihnen nicht das Ausmaß an Schutz, das erforderlich ist, damit nicht etwa Kinder den Whirlpool unbeaufsichtigt benutzen können.

INSTANDHALTUNG (Fortsetzung)

Reparatur des Whirlpools und der aufblasbaren Whirlpool Abdeckung
Benutzen Sie das mitgelieferte Reparaturset um kleine Punkte oder Löcher zu reparieren :

- Säubern und trocknen Sie den zu reparierenden Bereich gründlich.
- Entfernen Sie das untere Papier des Reparatursets und drücken Sie den Flicken fest auf das Loch. Glätten Sie die Oberfläche um mögliche Luftblasen unter dem Flicken zu entfernen.

⚠ WICHTIG

Die Umgebungstemperatur der Luft beeinflusst den inneren Druck der Spawanne. Die Luft in der Spawanne kann sich gemäß der unterschiedlichen Temperaturen ausdehnen oder zusammenziehen, was zu einem verminderten Druck in der Spa-Wannenwand führt. Prüfen Sie in diesem Fall anhand des mitgelieferten Druckmessers den internen Luftdruck und pumpen Sie gegebenenfalls mehr Luft in die Wannenwand.

LANGZEIT-AUFBEWAHRUNG

1. Entleeren und reinigen Sie das Spa nach dem Abschnitt „Entleeren des Whirlpools " und " Whirlpool Reinigung".
2. Kehren Sie die Anweisungen für das Einrichten um, um die Luft aus der Whirlpool-Wanne und der aufblasbaren Whirlpoolabdeckung herauszulassen und beides ebenso wie die Steuereinheit des Whirlpools wieder abzubauen.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Whirlpool Teile und das Zubehör gründlich sauber und getrocknet sind, bevor Sie den Whirlpool einlagern. Trocknen Sie den Whirlpool etwa eine Stunde an der Luft in der Sonne, bevor Sie ihn zusammenfalten.
4. Falten Sie den Whirlpool locker zusammen und vermeiden Sie dabei scharfe Ecken, um eine Beschädigung zu verhindern, ebenso wie ein Auslaufen auf die Untergrundfolie.
5. Halten Sie neue Filterkartuschen für die nächste Benützung bereit.
6. Bewahren Sie den Whirlpool und das Zubehör in einem trockenen und temperaturgeregelten, zwischen 0°C und 40°C, Ort auf.
7. Die Originalverpackung kann zu Lagerung verwendet werden.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

FEHLER	ÜBERPRÜFEN	ABHILFE
KEIN DISPLAY/SPA STEUEREINHEIT FUNKTIONIERT NICHT	• Spa ist ausgeschaltet. • Bedienfeldstecker ist locker. • Stromausfall. • FI-Schalter wurde ausgelöst. • FI-Schalter ist defekt.	• Versichern Sie, dass der SPA angeschlossen und eingeschaltet ist. • Vergewissern Sie sich, dass der Bedienfeld Netzstecker fest an der Steuereinheit angebracht ist. • Stromquelle kontrollieren. • Setzen Sie den FI-Schalter zurück. • Kontaktieren Sie das Intex Service-Center.
HAUSHALTSSCHUTZSCHALTER WURDE AUSGELÖST	• Schutzschalter unterschätzt. • Überlasteter Schutzschalter. • Elektrischer Defekt in der Leitung.	• Versichern Sie ein korrektes Trennschalter-Rating. • Beschaffen Sie sich einen eigenen Leistungsschalterversorgerschutz der nur die Steckdose des Whirlpools versorgt. • Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker um die Störung zu beheben.
PUMPE HEIZT NICHT RICHTIG	• Temperatur zu nieder eingestellt. • Filtereinsatz verschmutzt. • Die Wassertemperatur nimmt während dem Standby Modus der Heizung ab. • Heizelement versagt.	• Erhöhen Sie die Temperatur und geben Sie die Abdeckung auf den Spa. • Filtereinsatz rechtzeitig auswechseln. • Befindet sich die Heizung im Standby Modus, drücken Sie den Knopf mit der Flamme um das Wasser wieder auf die eingestellte Temperatur zu erwärmen. • Kontaktieren Sie das Intex Service-Center.
STRAHL-FUNKTION FUNKTIONIERT NICHT	• Pumpe zu heiß.	• Schalten Sie den Spa aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie den Whirlpool abkühlen und starten Sie erneut. • Kontaktieren Sie das Intex Service-Center.
STRAHL-AUSGÄNGE SIND SCHWACH	• Niedriger Wasserstand. • Verstopfung im Saugeinlass in der Wanne. • Strahl Düsen verstopft oder verschmutzt. • Strahl Düsen Sanitär-Rohre sind beschädigt.	• Füllen Sie zwischen MIN und MAX Wasser ein. • Stellen Sie sicher, dass der Saugeinlass nicht abgedeckt oder blockiert ist. • Entfernen Sie durch reinigen jeglichen Schmutz in den Düsen. • Kontaktieren Sie das Intex Service-Center.
LUFTSTRAHL-DREHKNOPF FUNKTIONIERT NICHT	• Strahl Düsen sind verstopft oder verschmutzt. • Das Bedienfeld des Strahl-Luftführungsschlauch ist lose oder beschädigt. • Sanitärrohr für Strahl-Luftstrom im Whirlpool ist beschädigt.	• Entfernen Sie durch reinigen jeglichen Schmutz in den Düsen. • Stellen Sie sicher, dass der Strahl-Luftschlauch an der Steuereinheit sicher befestigt ist und nicht beschädigt ist. Wenn nötig muss dieser Schlauch ersetzt werden. • Kontaktieren Sie das Intex Service-Center.
FILTERPUMPE FUNKTIONIERT NICHT	• Filtereinsatz verschmutzt. • Filter Ein-bzw. Auslass ist verstopft. • Pumpenmotor hat versagt.	• Filtereinsatz zeitgerecht reinigen/auswechseln. • Überprüfen und Reinigen Sie regelmäßig den Filter Ein/Auslass. • Kontaktieren Sie das Intex Service-Center.
WASSER VERSCHMUTZT	• Vergewissern Sie sich, dass der Gehäuseaufbau ordentlich und richtig durchgeführt wurde. • Filtrierzeit nicht ausreichend. • Filtereinsatz verschmutzt. • Schlechte Wasserwartung. • Filter Ein-bzw. Auslass ist verstopft.	• Stellen Sie sicher, das die Kartusche ordnungsgemäß befestigt wurde. • Filtrierzeit erhöhen. • Filtereinsatz reinigen/auswechseln. • Die Herstelleranleitungen der chemischen Produkte zu Rate ziehen. • Überprüfen und Reinigen Sie regelmäßig den Filter Ein/Auslass.
DIE ANSCHLÜSSE DER PUMPE BEFINDEN SICH NICHT AUF EINER EBENE MIT DEN ANSCHLÜSSEN AM WHIRLPOOL	• Ein Kennzeichen des Materials PVC ist es, dass es seine Form verändert. Dies ist völlig normal.	• Erhöhen Sie die Pumpe mit einem Stück Holz oder einer anderen Art isoliertem Material, um die Anschlüsse der Pumpe auf eine Ebene mit den Anschlüssen am Whirlpool zu bringen.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG (Fortsetzung)

FEHLER	ÜBERPRÜFEN	ABHILFE
DIE WANNE HAT EINE SELTSAME/ MERKWÜRDIGE FORM	• Zusätzlicher Luftdruck durch starke Sonneneinstrahlung.	• Bitte überprüfen Sie den Luftdruck und lassen Sie, wen notwendig etwas Luft ab. Dieser Vorgang ist gerade bei heißem Wetter sehr wichtig um Beschädigungen zu vermeiden!
WANNE VERLIERT LUFTDRUCK	• Luftventilkappe ist locker. • Luftventilbasis ist locker. • Loch oder Riss (Naht) im Whirlpool.	• Vergewissern Sie sich, dass die Luftventilkappe gut verschlossen ist. • Füllen Sie das Spa Becken mit Luft, anschließend stellen Sie sicher, dass die Luftventilbasis gut angezogen ist, sehen Sie dazu bitte unter Kapitel ""Spa Luftventil Befestigung" nach. • Sprühen Sie etwas Seifenwasser auf die verdächtige Stelle, falls ein Riss oder Loch vorhanden ist, bilden sich an dieser Stelle Bläschen. Nachdem Sie das Leck lokalisieren konnten, reinigen und trocknen Sie die Stelle sorgfältig und reparieren Sie diese mit dem mitgelieferten Reparaturset.
WHIRLPOOL IST UNDICHT ZWISCHEN DEN BECKENANSCHLÜSSEN UND DER ANSCHLÜSSE VOM STEUERGERÄT	• Spa Steuereinheit-Anschlüsse (Eingang/Ausgang) sitzen nicht fest. • Spa Steuereinheits-Ein-Aussgang O-Ring fehlt.	• Ziehen Sie die Ein-und Auslassverbindungen fest. • Bedecken Sie den O-Ring mit Vaseline um diesesn Wasserdicht zu halten bzw. machen. • Entfernen Sie das Gitter im Inneren des Spa mit einem Schraubenzieher, stellen Sie sicher dass der Ein/ Auslass O-Ring am richtigen Platz, gereinigt und nicht kaputt ist.
SPA ARBEITET IM FILTERMODUS ZU LAUT	• Komponenten der Basisstation nicht ordnungsgemäß angebracht. • Untergrund der Basissation nicht eben und fest.	• Stellen Sie sicher, dass Bedienfeld, hintere Abdeckung und alle Ein- und Auslässe gut und fest angeschlossen sind. • Versichern Sie sich, dass der Untergrund eben, fest und gleichmäßig ist.
UNGENÜGENDES CHLOR	• Nicht ausreichende Betriebszeit des Desinfektionssystems und/oder Heizung läuft gleichzeitig. • Chlorverlust durch intensive Sonnenstrahlen-Aussetzung. • Die Anzahl der Badenden hat sich erhöht. • Verstopfte oder schmutzige elektrolytische Speicherzelle.	• Verlängern Sie die Desinfektionssystem-Betriebszeit und stellen Sie sicher, dass die Heizung während des Desinfektionsvorgangs ausgeschaltet ist. Siehe „Bedienung des Desinfektionssystems". • Benutzen Sie die Whirlpool-Abdeckung, wenn der Whirlpool nicht benutzt wird und/oder das Desinfektionssystem läuft. • Verlängern Sie die Betriebszeit des Desinfektionssystems und prüfen Sie das Wasser mithilfe der Teststreifen. Siehe „Bedienung des Desinfektionssystems". • Die Speicherzelle zur Inspektion entfernen, wenn nötig reinigen. Siehe "Instandhaltung".

WICHTIG

Sollten Sie fortwährend auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie unsere Kundenservice Abteilung. Siehe die separate „autorisierte Service Center" Liste.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG (Fortsetzung)

LEUCHTDIODEN-CODE	PROBLEM	ABHILFEMASSNAHME
Leuchtdioden-Code Aufleuchten & Alarm angeschaltet (**HINWEIS:** Vor Reinigung und Instandhaltung den Strom immer abschalten.		
E90	• kein Fluss.	• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingesteckt und eingeschalten ist. • Stellen Sie sicher, dass das Abdeckgitter der Filterkartuscheneinheit sauber und frei von Hindernissen ist. • Reinigen oder ersetzen Sie die Filterkartusche, siehe Abschnitt Wartung und Lagerung. • Stellen Sie sicher, dass die Zugangs- und Abgangsanschlüsse an Whirlpools und Filterpumpe nicht blockiert sind. • Kontaktieren Sie das Intex Service-Center.
E91	• Schmutz oder Kesselstein auf Titanienplatten. • Niedriges Salzniveau / Kein Salz. • Elektrolytische Speicherzellenkabel ist lose. • Möglicher elektrolytischer Speicherzellen-Defekt.	• Entfernen Sie die elktrolytische Speicherzelle zur Inspektion und Reinigung, wenn nötig. Siehe "Instandhaltung". • Fügen Sie Salz hinzu. Siehe „Salzgehalt-Wert". • Stellen Sie sicher, dass das Kabel der Zelle fest mit der Buchse der Zelle verbunden ist. • Setzen Sie sich mit dem Intex-Servicezentrum in Verbindung. Wenn notwendig, die Speicherzelle ersetzen.
E92	• Hohes Salzniveau.	• Lassen Sie einen Teils des Beckenwassers ab und füllen Sie ihn mit Frischwasser auf. Siehe „Salzgehalt-Wert".
E94	• Zu niedrige Wassertemperatur.	• Liegt die Umgebungstemperatur unter 4ºC empfehlen wir, das Spa oder die Pumpe nicht zu benutzen. • Um die gewünschte Wassertemperatur zu erhalten drücken Sie die Taste Temperatur erhöhen. • Kontaktieren Sie das Intex Service-Center.
E95	• Die Wassertemperatur liegt bei etwa 50°C (122°F).	• Drücken Sie die Taste Temperatur senken um diese zu senken. • Schalten Sie ab und ziehen Sie den Netzstecker der Steuereinheit. Wenn das Wasser abgekühlt ist, drücken Sie FI / RCD und starten Sie alles immer wieder neu. • Kontaktieren Sie das Intex Service-Center.
E96	• System Fehler.	• Schalten Sie ab und ziehen Sie den Netzstecker der Steuereinheit. Schalten Sie den FI / RCD ein und starten Sie erneut. • Kontaktieren Sie das Intex Service-Center.
E97	• Dry-fire Protection.	• Kontaktieren Sie das Intex Service-Center.
E98	• Die Wassertemperatur liegt bei etwa 55°C (131°F).	• Wenn das Wasser auf 40°C (104°F) abgekühlt ist, drücken Sie die RESET-Taste, die sich auf der unteren Seite der Steuerbasis befindet.
END	• Nach 72 Stunden Betrieb schaltet die Pumpe ab und die Funktionen zur schnellen Erwärmung sowie zum Filtern des Wassers werdendeaktiviert. .	• Drücken Sie die Taste für den Wasserfilter, um die Filterpumpe erneut zu aktivieren.

GARANTIE

Ihr PureSpa wurde hergestellt unter Verwendung der hochwertigsten Materialien und einer hochwertigen Verarbeitung. Alle Intex Produkte wurden geprüft und vor Verlassen der Fabrik frei von Defekten befunden. Diese begrenzte Garantie findet lediglich auf den unten aufgeführten PureSpa Anwendung.
Die folgende Bestimmung ist nur fuer EU Laender gueltig: Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Käufers gemäß Richtlinie 1999/44/EG werden durch diese Garantiezusage nicht berührt.

Die Bestimmungen dieser begrenzten Garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes geltend machen und die begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantiekarte ist nur mit Kassenbon gültig. Der Garantiezeitraum der unten angeführt ist, gilt ab Kaufdatum. Bewahren Sie bitte Ihre Kaufquittung mit dieser Bedienungsanleitung auf. Bei allen Garantieansprüchen ist ein Kaufnachweis vorzulegen oder die begrenzte Garantie ist ungültig.

PureSpa Garantie – 1 Jahre

Wenn ein Fabrikationsfehler innerhalb der Zeiträume, die oben gelistet sind, auftritt, kontaktieren Sie bitte das zuständige INTEX Service Center, die in der separaten „autorisierte Service Center" Liste aufgeführt werden. Das Servicezentrum bestimmt dann die Richtigkeit des Anspruchs.

DIE GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG BESCHRÄNKT SICH AUF DIE BESTIMMUNGEN DIESER BEGRENZTEN GARANTIE UND INTEX, DEREN ZUGELASSENE VERTRETER ODER MITARBEITER HAFTEN AUF KEINEN FALL KÄUFERN ODER DRITTEN GEGENÜBER FÜR INDIREKTE ODER DARAUS FOLGENDE SCHÄDEN. Einige Laender oder Rechtssprechungen erlauben keine Ausschliessung oder Einschraenkung von vorsaetzlichen Schaeden oder Folgeschaeden. Die o.g. Ausschliessung oder Einschraenkung ist fuer diese Laender nicht zutreffend.

Sie haben kein Garantieanspruch wenn es durch Nachlässigkeit, Spannung bzw. Strom, Abnutzung, Feuer, Frost oder durch andere Umstände verursacht wird. Auch wenn Sie sich nicht vorschriftsgemäß an die Bedienungsanleitung halten. Diese Begrenze Garantie ist nur auf die Teile und Komponenten anwendbar, die von Intex verkauft wurden. Diese Begrenzte Garantie beinhaltet keine nicht genehmigten Änderungen, Reparaturen oder Demontage durch eine Person, die nicht vom Intex-Servicezentrum beauftragt wurde.

Die Gewährleistung umfasst nicht die Kosten, die aus dem Auslaufen dem Pool-Wassers, von Chemikalien oder Wasserschäden resultieren. Sach-oder Personenschäden fallen ebenfalls nicht unter diese Gewährleistung.